


# คู่มือการใช้งาน SX80



# อุปกรณ์ของ SX80

**Codec**

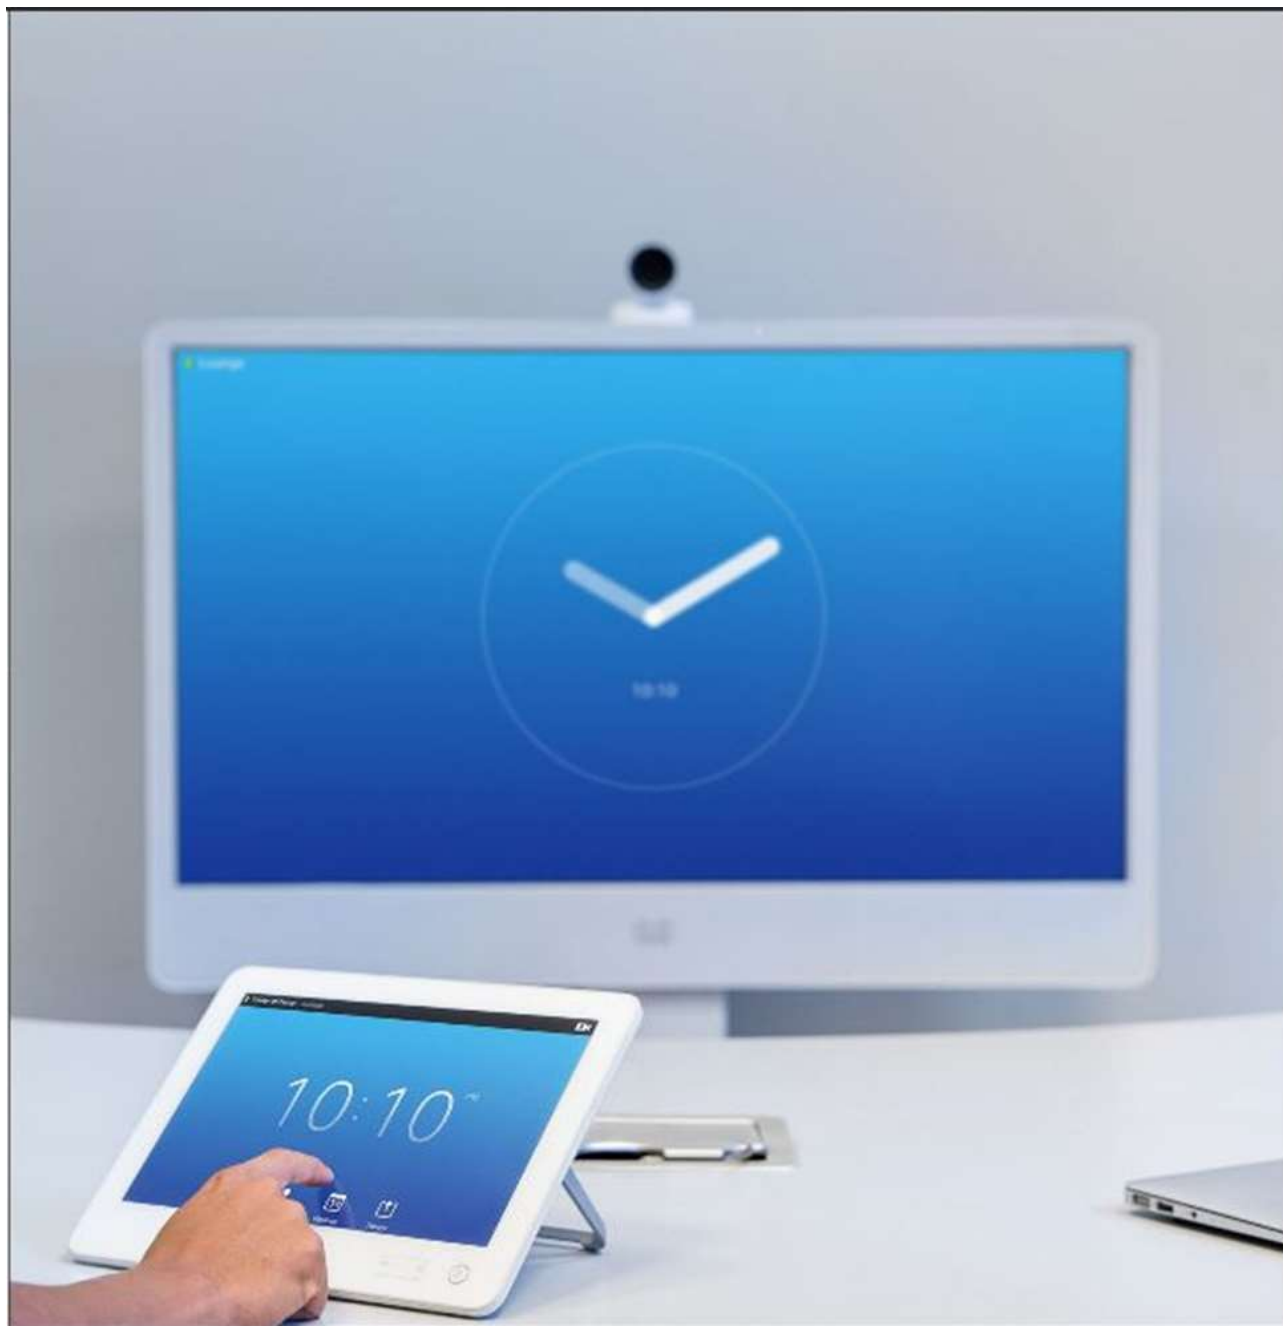

**Touch Pad**



**Camera**



# วิธีการใช้ Sx80 โทร

กระทรวงมหาดไทยจะมีห้องประชุมเก่าหรือ MCU ตัวเก่า จะใช้วิธีการ  
โทรเป็น IP เช่น 10.221.0.4 , 10.221.0.5

ส่วนระบบใหม่จะเรียกว่า CMS จะการโทรออกเป็น เบอร์ของห้องประชุม  
เช่น 56601-56605

## การโทรจะใช้ Touch pad ในการกดหมายเลขโทร




กดตามในรูปเพื่อเปิดหน้าพิมพ์ เบอร์



เมื่อขึ้นหน้าดังกล่าว ให้กดเบอร์ที่จะโทรออก  
หากจะโทรเข้าห้องประชุมเก่าให้พิมพ์เป็น IP  
ตามข้างบน และ หากจะโทรเข้าตัว CMS ให้กด  
เบอร์ตามที่บอกไว้ข้างบน

# วิธีการใช้เมนู Recents

เมนู Recents คือ เมนูที่ใช้ดู History เบอร์ที่เคยโทรออก หากต้องการจะโทรเบอร์นั้นๆใหม่ สามารถกดเรียกจากเมนู Recent ได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์เบอร์ใหม่

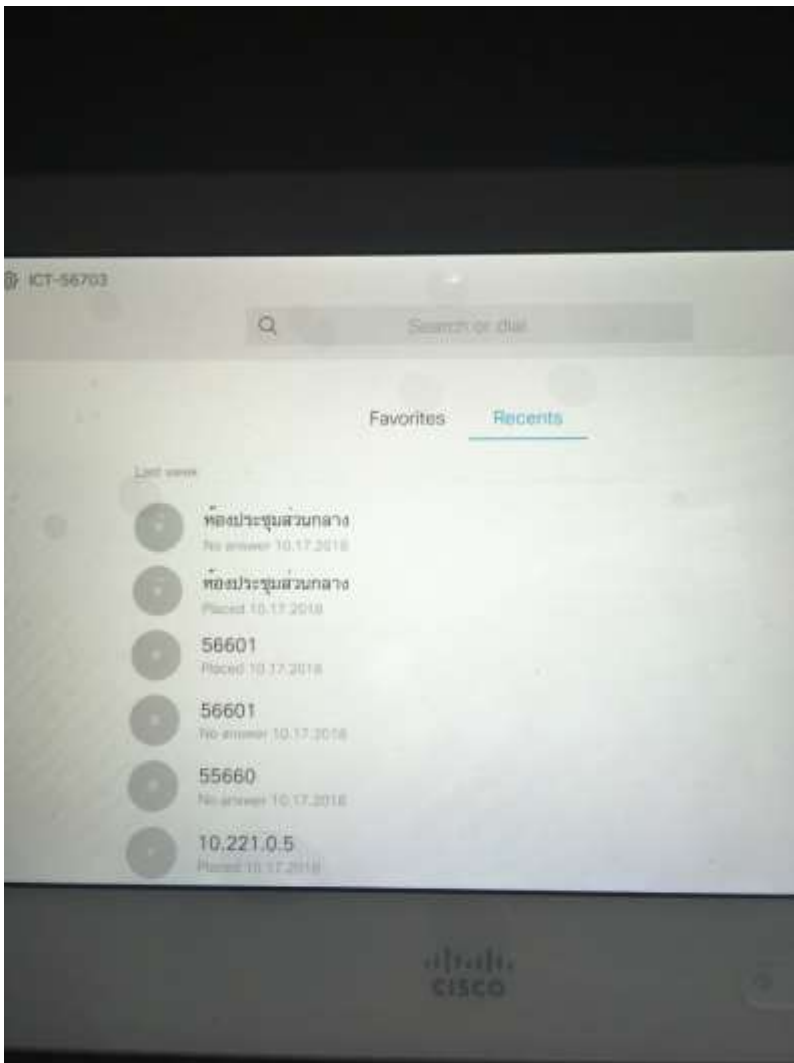

จากรูปจะเห็นว่า มีรายชื่อที่  
เคยโทรออกเรียงลำดับล่าสุดลงไป  
ยังลำดับที่นานที่สุด

# วิธีการ Share presentation



- 1.เมื่อต้องการแชร์ฟรีเซน ให้กดสัญลักษณ์ตามรูป a.
- 2.เมื่อกดแล้วระบบจะให้เลือกว่าต้องการจะแชร์จากอุปกรณ์ไหนตามรูป b.

# วิธีการเลือก Layout

1



1.สามารถเลือก Layout ได้  
หลายรูปแบบโดยการลองกดเลือก  
แบบที่ต้องการ

2




2.เมื่อเลือก layout ตามต้องการ  
หน้าต่างคณะกรรมการ โทรก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรา  
เลือก

## วิธีการ Mute เสียง



ให้สังเกตปุ่มบนไมค์ หากไมค์ยังไม่ถูก Mute ไฟตรงสัญลักษณ์ที่ลูกศรชี้จะเป็นสีเขียว หาก Mute เสียงแล้วจะกลายเป็นสีแดง

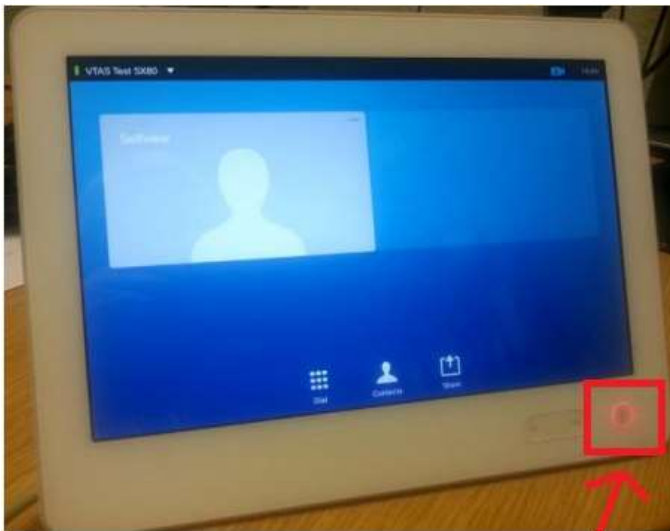


สามารถ Mute ไมค์จากบน Touch pad ได้โดยกดปุ่มตรงในกรอบที่ลูกศรชี้ หาก mute ไฟจะแสดงเป็นสีแดง

# การใช้งาน Camera Setting



1.เลือกเมนูรูปกลิ้งมูมวบบน หน้าจอ touch pad

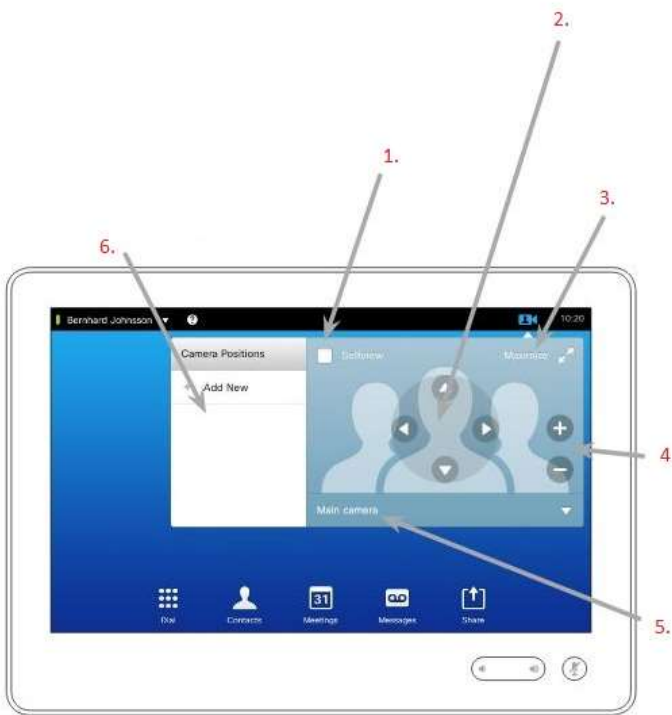

1.เปิด self-view จากฝั่งตัวเอง  
2.เลื่อนหั่นกลิ้งไปตามทิศทางที่ต้องการ  
3.ย่อหน้าเมนูการตั้งค่ากล้อง  
4.ซูมเข้า หรือ ซูมออก กล้อง  
5.เลือกกล้องที่จะทำการควบคุม  
6.ตำแหน่งการหมุนกล้องสามารถเซฟตำแหน่งไว้ใช้ครั้งหน้าได้ โดยกดปุ่ม Add new



# วิธีการปิดเครื่อง Sx80



ให้กดปุ่มที่ลูกศรชี้ บนตัว codec ค้างไว้ 10 วินาที เครื่องจะถูกปิด แล้วจึงไป  
ปิด สวิตซ์ที่อยู่ด้านหลังของ codec หากต้องการเปิดเครื่องให้เปิดสวิตซ์ด้านหลัง  
codec แล้วมากดปุ่มที่ลูกศรชี้ 1 ครั้ง โดยไม่ต้องกดค้างไว้